



ООО "Выбор-СПб"

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А

тел. +7 (812) 665-51-10


sales@vibor-spb.ru

www.vibor-spb.ru

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСКЛАДКА КАМНЕЙ МОЩЕНИЯ "ПАРКЕТ" Б.9.Псм.8

Предлагаем Вашему вниманию рекомендуемую раскладку камней мощения "ПАРКЕТ" Б.9.Псм.8 (комплект из 4 видов камней: 480x160x80 / 360x160x80 / 480x110x80 / 360x110x80 мм)

1. Изделия должны укладываться на подготовленное основание (правила подготовки основания см. РМД 32-18-2016 "Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий территорий жилой и общественной застройки") согласно расположению, в соответствующем ряду транспортного паллета с целью обеспечения минимальной протяженности швов в покрытии и равномерного распределения статической и динамической нагрузки на большую площадь.
2. Нарушение правильного чередования камней в рядах приведёт к тому, что в конце укладки останутся невостребованными плитки одного формата. Количество плиток в поддоне каждого формата разное!
3. Укладку изделий необходимо производить с перекладкой единичных элементов через ряд согласно Рисунка раскладки 1 во избежание образования сплошного шва, снижающего целостность и жесткость выполненного мощения.
4. Укладку нового ряда начинать в четком соответствии с Рисунком раскладки, не используя камни с предыдущего ряда, оставшиеся неуложенными.
5. При устройстве примыканий следует руководствоваться следующими правилами:
 - ни один отрезанный кусок не должен быть меньше четверти полноразмерного камня;
 - не использовать обрезанные камни, если оставшаяся их короткая сторона не соответствует минимум половине длины большей стороны необрезанного камня;
 - обрезанные камни не должны иметь острых углов (менее 45 градусов).
6. При укладке камней коллекции "Листопад" / "Искусственный камень" / "Колормикс" брать плитки нужного формата с разных трёх-пяти поддонов, избегая концентрации одного цвета (оттенка). Соблюдать одностороннюю направленность полосок цвета на плитках. (См. рекомендации по укладке камней мощения, изготовленных по технологии "Листопад").
7. Для отвода воды с поверхности плитки должен быть обеспечен достаточный поперечный или продольный уклон 2-2,5%.

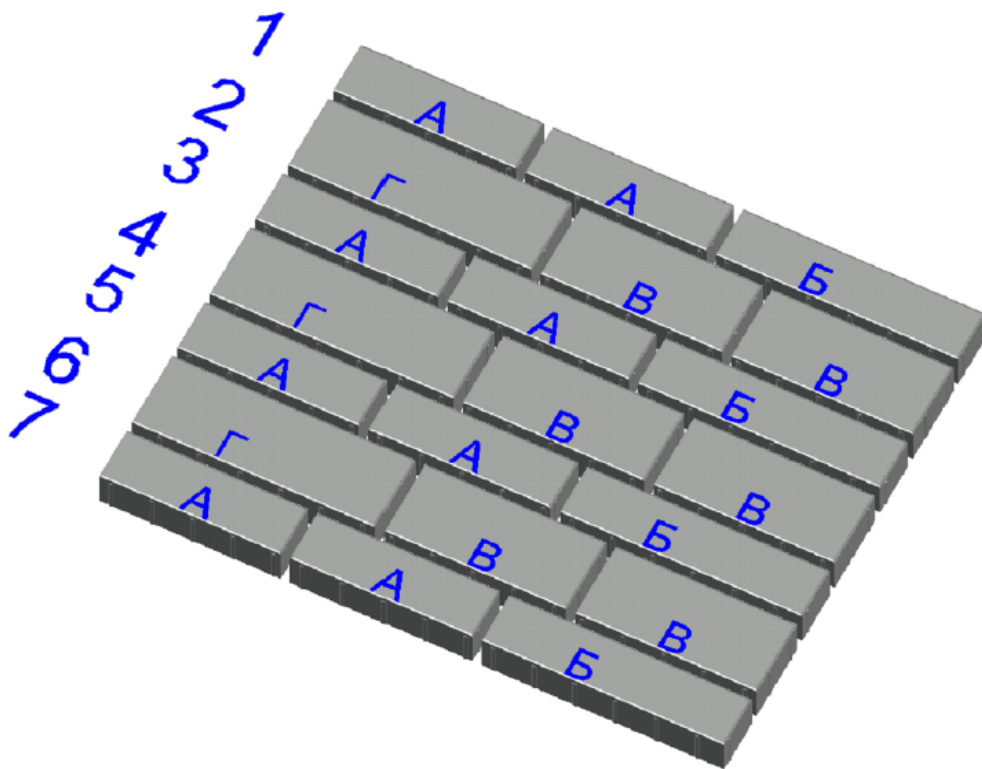

Раскладка камней на поддоне

Площадь 1,104 м2 составляют камни:


А - 360x110 = 8 шт.

Б - 480x110 = 4 шт.


В - 360x160 = 6 шт.

Г - 480x160 = 3 шт.

Вариант 1 (по расположению на поддоне)

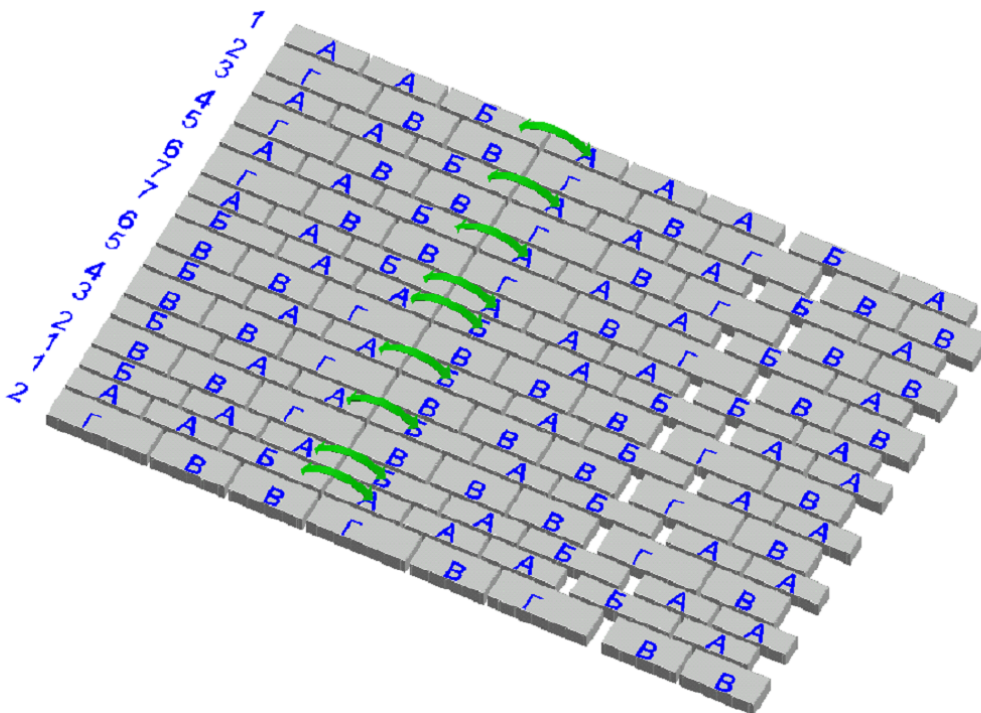

Вариант 2

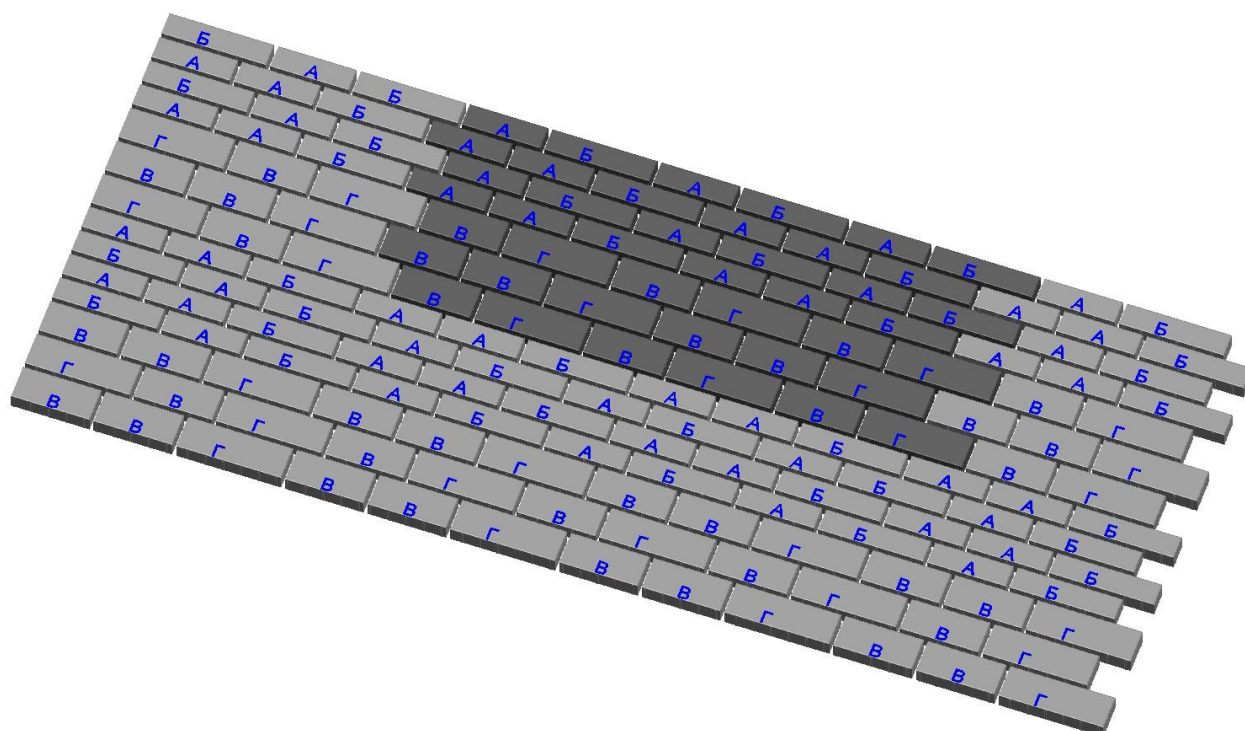

Необходимо учитывать, что при выборе любых дополнительных вариантов раскладки плит мощения «ПАРКЕТ» в конце укладки останутся невостребованными плиты отдельных форматов.